

VENTILACIÓN

CATÁLOGO 2025

www.eskriss.com



Eskriss: Innovación y Diseño en Ventilación

En Eskriss, además de nuestra experiencia en iluminación, ofrecemos también soluciones de ventilación de alta calidad. Con más de 15 años marcando tendencia, presentamos una línea de ventiladores que combina diseño, funcionalidad y tecnología para crear espacios más frescos y confortables.

Nuestra gama de ventiladores destaca por su variedad de estilos y prestaciones, adaptándose a las necesidades y estética de cada hogar. Desde ventiladores de techo con diseños modernos y elegantes hasta modelos funcionales y compactos, nuestras soluciones ofrecen rendimiento eficiente y un confort duradero.

En Eskriss contamos con profesionales especializados en ventilación que están disponibles para asesorar a nuestros clientes, asegurando la elección del ventilador ideal según las características de cada espacio.

Estamos comprometidos con la innovación constante, ofreciendo productos competitivos que destacan en diseño, eficiencia energética y tecnología. Este esfuerzo nos posiciona como una marca de confianza para quienes buscan mejorar sus espacios con ventiladores modernos y eficientes.

Gracias por elegir Eskriss, especialista en soluciones de ventilación.




VENTILADORES SILENCIOSOS Y EFICIENTES PARA CADA ESPACIO




DIFERENTES TAMAÑOS



Ø ≤ 60 cm



Ø ≤ 92 cm



Ø > 106 cm



GRADO DE INCLINACIÓN 15° MÁX.



Instalación versátil: Compatible con techos inclinados, con un grado de inclinación máximo de 15°.

ASPAS

Los ventiladores Eskriss ofrecen opciones de aspas no plegables, plegables o escondidas bajo la pantalla, según el modelo, adaptándose a cada necesidad y estilo.



FUNCIÓN VERANO-INVIERNO



El modo verano/invierno ajusta el giro del ventilador:

Verano (giro en sentido antihorario):

Refresca al empujar aire hacia abajo.

Invierno (giro en sentido horario):

Redistribuye el aire caliente del techo.

Mejora confort y eficiencia energética.

MATERIALES

Nuestros ventiladores están fabricados con materiales de alta calidad como **ABS, policarbonato (PC), acero, aluminio y ratán**, que garantizan durabilidad y resistencia. Además, ofrecemos una amplia variedad de acabados para adaptarse a cualquier estilo de decoración: **pintura blanca, negra, dorada, efecto madera, así como colores modernos y vibrantes como rosa, café, azul, plateado, rojo índigo**, entre otros. Cada detalle está diseñado para combinar funcionalidad y estética en su espacio.



MOTOR DC: POTENCIA SILENCIOSA

El motor DC ofrece alta eficiencia energética, funcionamiento ultra silencioso, mayor durabilidad y control preciso de velocidad, ideal para un confort óptimo en cualquier espacio.



Un modelo para cada ESTILO

DIMENSIONES REDUCIDAS

ideales para espacios pequeños, combinando eficiencia, alto rendimiento y diseño elegante. Fabricados con materiales resistentes, ofrecen variedad de acabados modernos para adaptarse a cualquier estilo.

3 ASPAS

Nuestros ventiladores de 3 aspas están disponibles en tamaño mediano y grande, ideales para refrescar espacios amplios con estilo. Fabricados con materiales de alta calidad, combinan eficiencia y diseño moderno, ofreciendo acabados variados para adaptarse a cualquier ambiente.

PLEGABLES

Nuestros ventiladores plegables, disponibles en tamaño mediano y grande, ofrecen funcionalidad y elegancia. Sus aspas retráctiles permiten optimizar el espacio cuando no están en uso, mientras mantienen un diseño moderno y acabados versátiles que se adaptan a cualquier decoración.

PLAFÓN

Combinan iluminación y ventilación en un diseño compacto y moderno. Son ideales para espacios con techos bajos, ofreciendo funcionalidad y estética. Disponibles en una variedad de acabados, se integran perfectamente en cualquier ambiente.

FIBRAS NATURALES

Ofrecen un toque único y orgánico a cualquier espacio. Su diseño elegante y duradero es perfecto para ambientes que buscan un estilo más cálido y natural. Disponibles en varios acabados, combinan perfectamente con decoraciones tanto clásicas como modernas, brindando frescura y belleza a cada rincón.



ÍNDICE



7024/7025
Pág.8-9



7026/7027/7028
Pág.10-11



7065/7066
Pág.12-13



7033/7034
Pág.14-15



7035/7036
Pág.16-17



7029/7030/7031
Pág.18-19



7032
Pág.20-21



7038/7039
Pág.22-23



7037
Pág.24-25



7040
Pág.26-27



7041
Pág.28-29



7043
Pág.30-31



7044
Pág.32-33



7045
Pág.34-35



7056
Pág.36-37



7048
Pág.38-39





7049
Pág.40-41



7050
Pág.42-43



7051
Pág.44-45



7052
Pág.46-47



7053
Pág.48-49



7054
Pág.50-51



7055
Pág.52-53



7057
Pág.54-55



7058
Pág.56-57



7059
Pág.58-59



7060
Pág.60-61



7061
Pág.62-63



7062
Pág.64-65



7063
Pág.66-67



7020
Pág.68-69



7021
Pág.70-71



7022
Pág.72-73



7023
Pág.74-75





7024/7025

Ventilador dimensiones reducidas



Motor y Características

<i>Palas y material</i>	3 palas ABS blanco/madera
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado blanco
<i>Fuente de luz</i>	LED 17W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	3,6W-6W-10W-15W-20W-28W
<i>Corriente</i>	0,02A-0,03A-0,04A-0,07A-0,10A-0,13A
<i>RPM</i>	150-190-230-270-310-350
<i>Decibelios</i>	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-45dB
<i>Caudal de aire</i>	3500m3/H

Luz

1860 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	88
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,75
<i>Ángulo de apertura</i>	120º
<i>IP</i>	20





7026/7027/7028

Ventilador 3 aspas tamaño medio



7026
158 puntos




7028
178 puntos



7027
178 puntos



mando y receptor incluidos

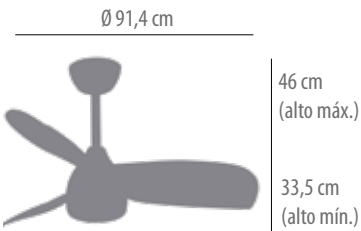

Ø 91,4 cm

46 cm
(alto máx.)
33,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS blanco/madera/nogal
Cuerpo	Aluminio acabado blanco/negro
Difusor	Acrílico acabado blanco
Fuente de luz	LED 17W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	5W-8W-11,5W-16W-22,5W-32W
Corriente	0,03A-0,04A-0,05A-0,08A-0,10A-0,15A
RPM	110-135-160-185-205-230
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

1860 lúmenes


Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	88
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,70
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7065/7066

Ventilador 3 aspas tamaño medio

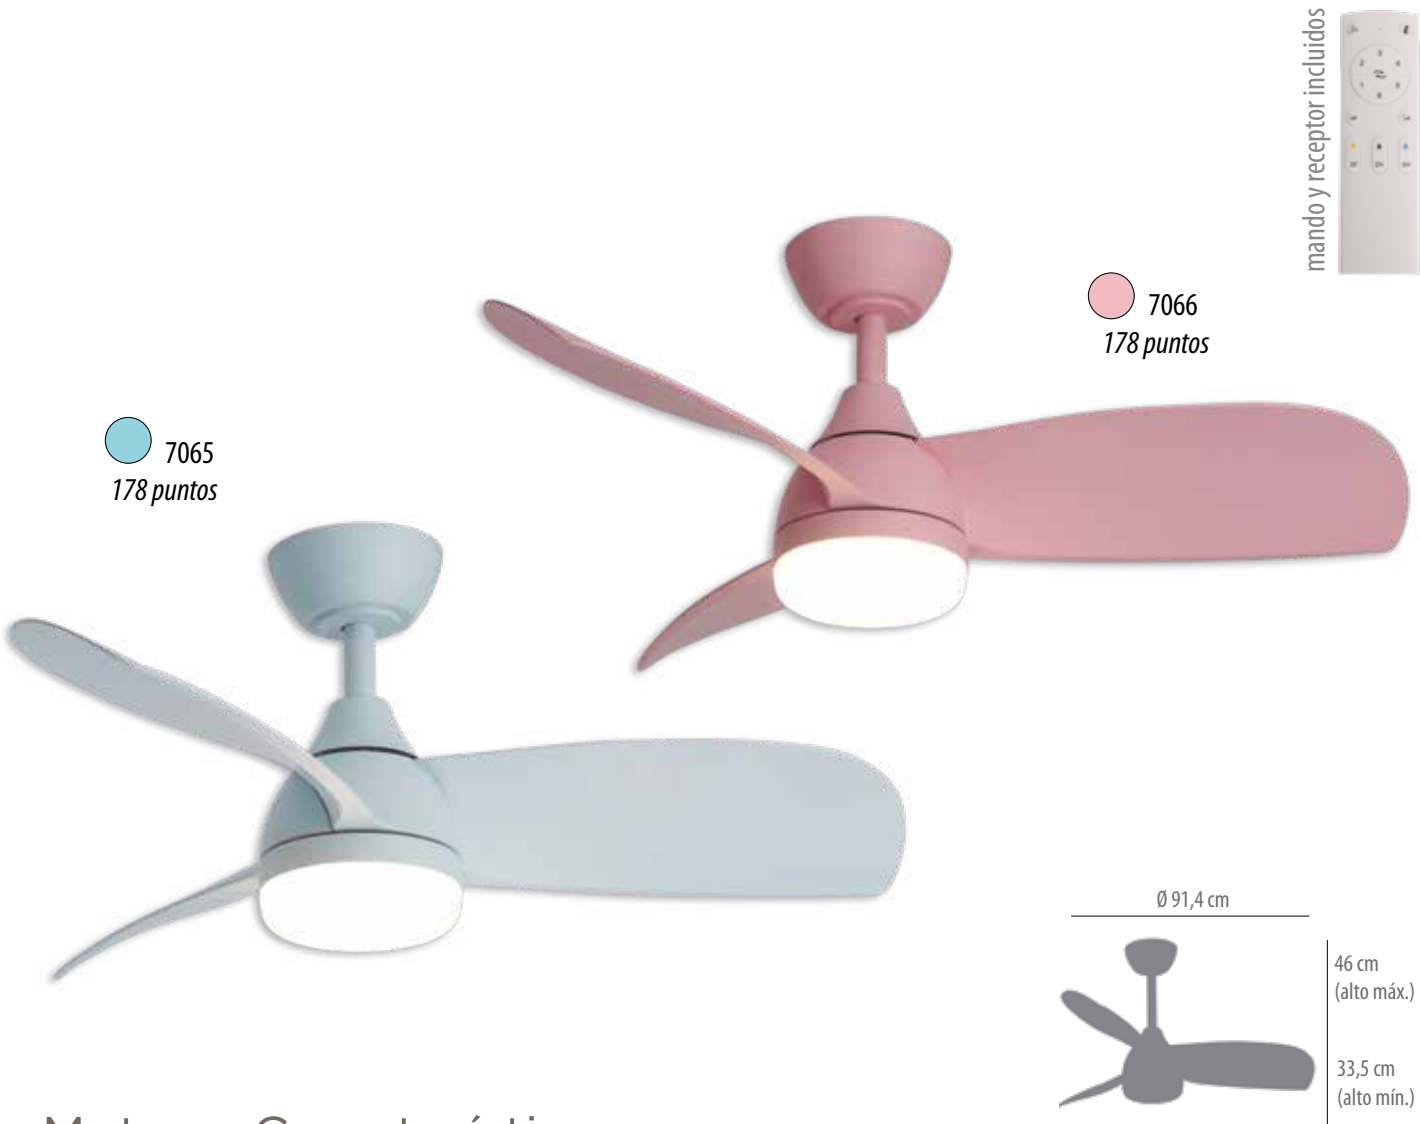

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS azul/rosa
Cuerpo	Aluminio acabado azul/rosa
Difusor	Acrílico acabado blanco
Fuente de luz	LED 17W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	5W-8W-11,5W-16W-22,5W-32W
Corriente	0,03A-0,04A-0,05A-0,08A-0,10A-0,15A
RPM	110-135-160-185-205-230
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

1860 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	88
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,70
Ángulo de apertura	120º
IP	20






7033/7034

Ventilador 3 aspas tamaño grande



Motor y Características


Palas y material	3 palas ABS negro/blanco	Luz	
Cuerpo	Aluminio acabado negro/blanco y dorado	1888 lúmenes	
Difusor	Acrílico acabado blanco	Vida útil	30000hrs
Fuente de luz	LED 18W	Pulsaciones encendido/apagado	15000
Entrada de potencia	230V/50Hz	CRI	87
Velocidades	1-2-3-4-5-6	Color LED	3000K/4000K/6000K
Potencia (W)	6W-10W-14W-19W-27W-36W	Regulable	luz/intensidad
Corriente	0,10A-0,13A-0,16A-0,20A-0,26A-0,34A	Factor de potencia	≥0,90
RPM	92-112-126-142-159-175	Ángulo de apertura	120º
Decibelios	22dB-28dB-30dB-36dB-40dB-42dB	IP	20
Caudal de aire	9000m3/H		





7035/7036

Ventilador 3 aspas tamaño grande

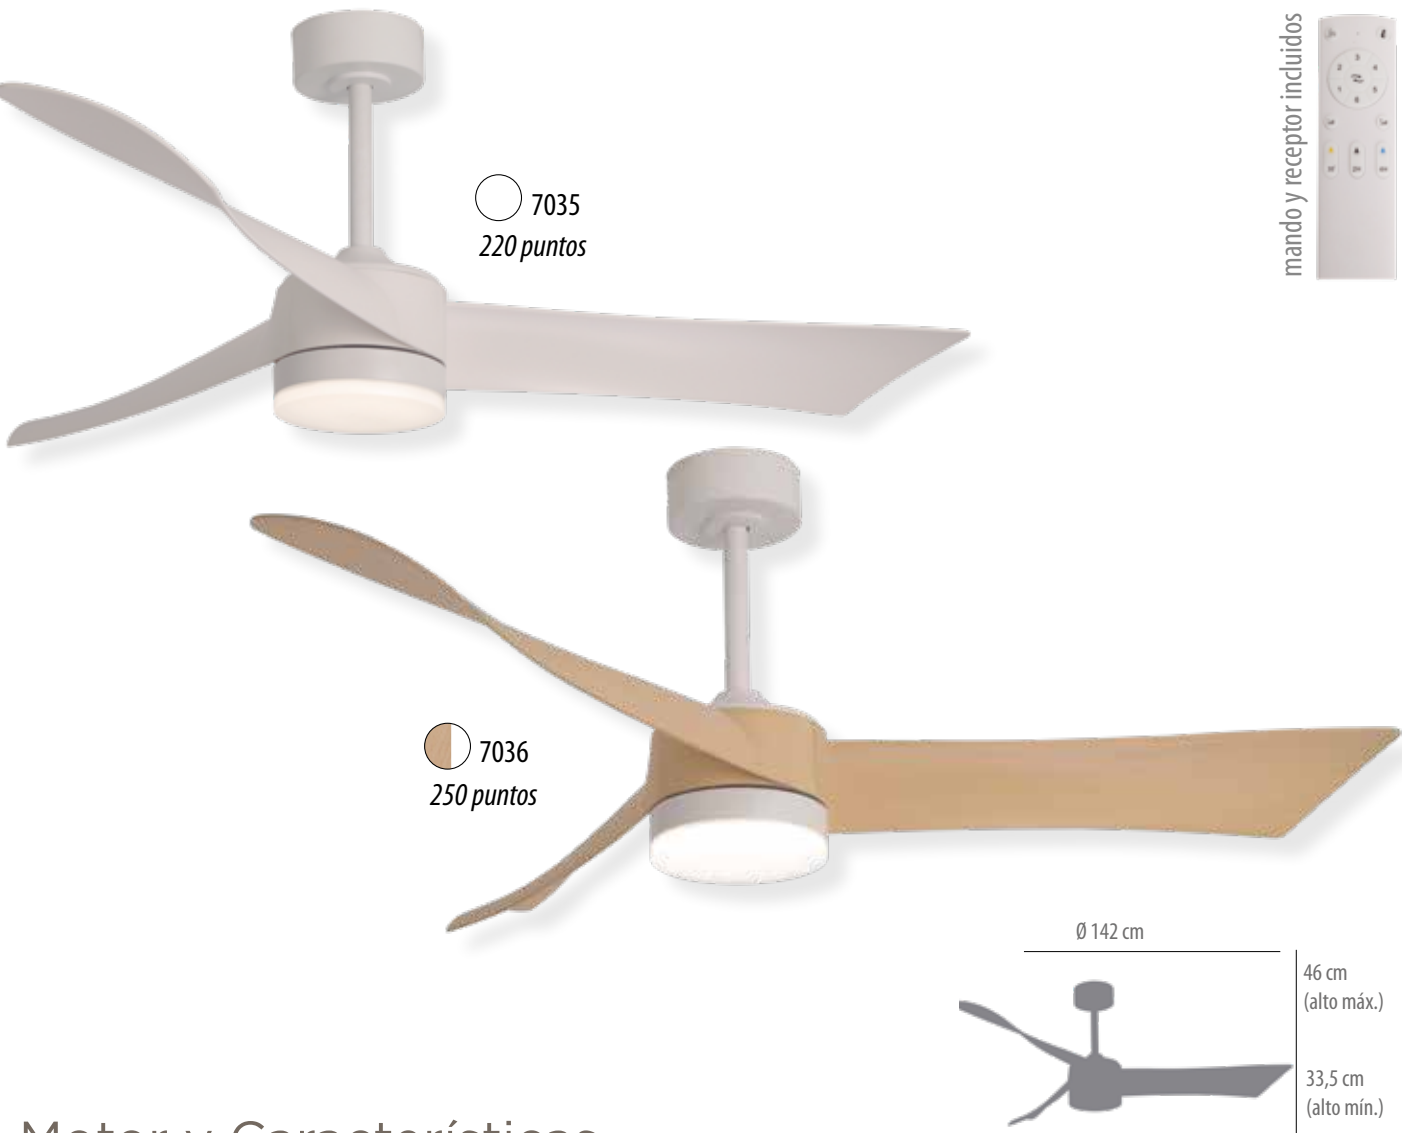

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS blanco/madera
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco
Fuente de luz	LED 18W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	5W-8W-13W-18W-25W-35W
Corriente	0,12A-0,13A-0,15A-0,20A-0,25A-0,37A
RPM	61-74-88-101-113-128
Decibelios	22dB-28dB-30dB-36dB-40dB-42dB
Caudal de aire	8200m3/H

Luz

1888 lúmenes


Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,90
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7029/7030/7031

Ventilador 3 aspas tamaño grande

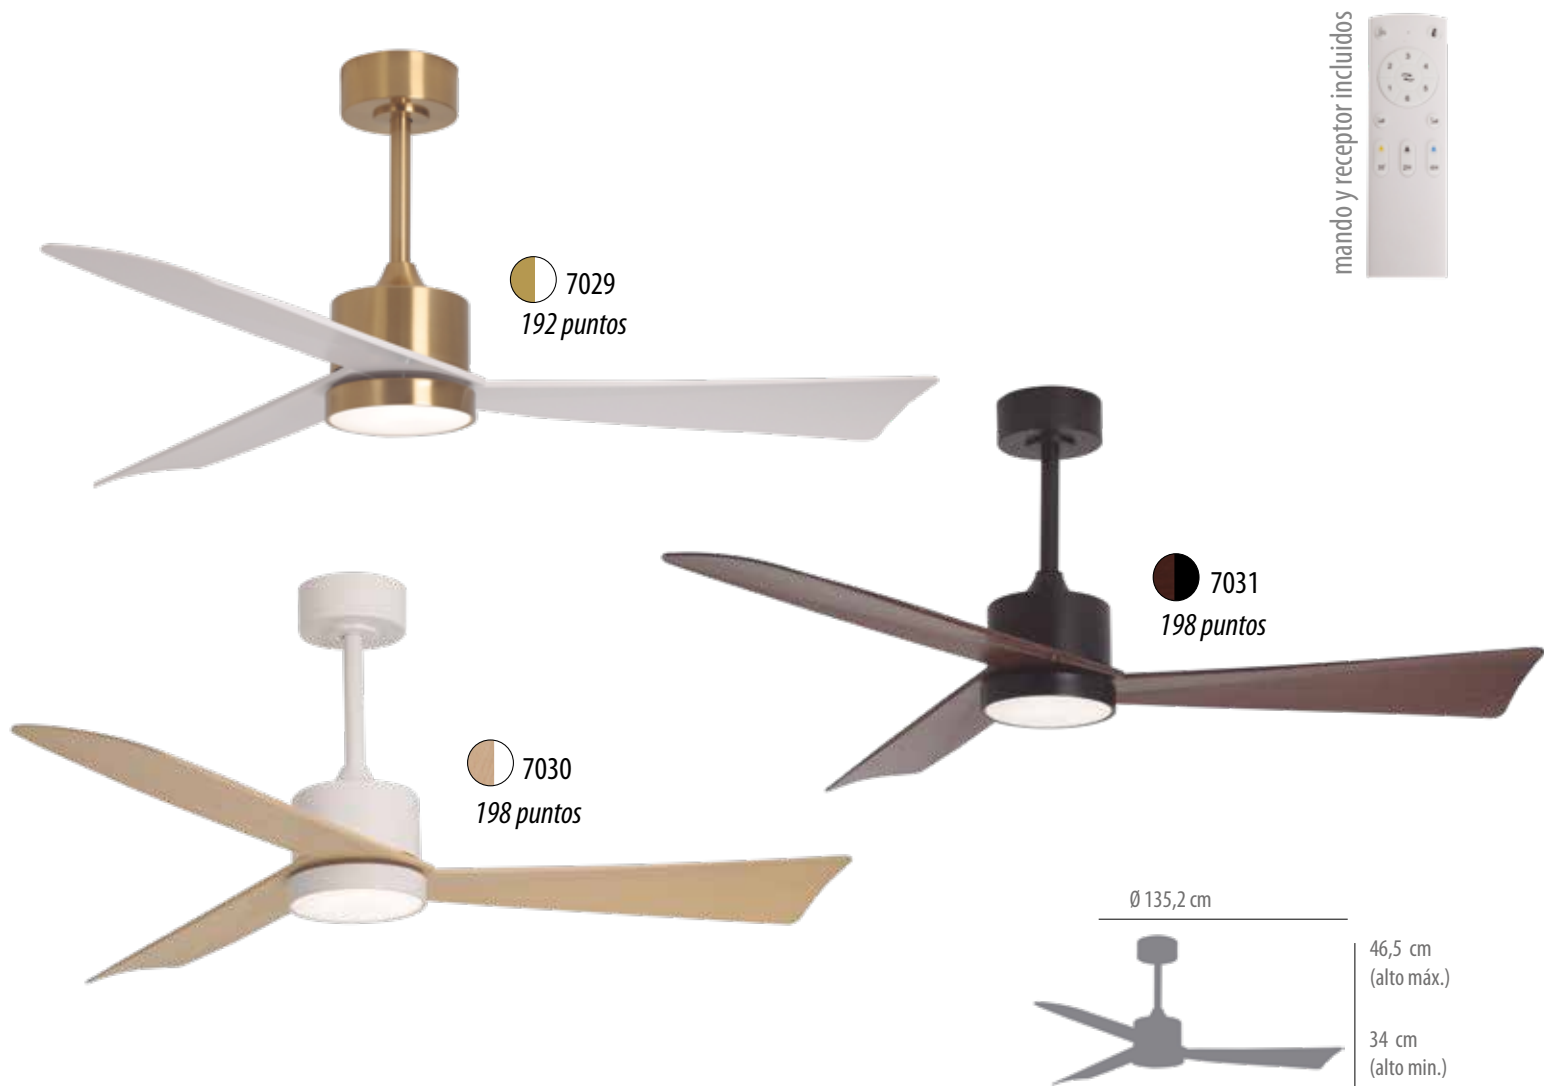

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS blanco/madera/nogal
Cuerpo	Aluminio acabado dorado/blanco/negro
Difusor	Acrílico acabado blanco
Fuente de luz	LED 18W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4W-6W-10W-15W-22W-32W
Corriente	0,02A-0,03A-0,05A-0,07A-0,10A-0,15A
RPM	80-103-126-149-172-196
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-41dB-45dB
Caudal de aire	8500m3/H

Luz

2352 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	84
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,95
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7032

Ventilador 3 aspas tamaño grande (sin luz)




mando y receptor incluidos

7032
192 puntos

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS madera
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4W-6W-10W-15W-22W-32W
Corriente	0,02A-0,03A-0,05A-0,07A-0,10A-0,15A
RPM	80-103-126-149-172-196
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-41dB-45dB
Caudal de aire	8500m3/H

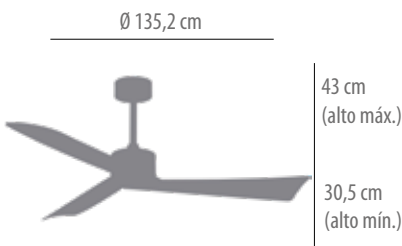



7038/7039

Ventilador plegable tamaño medio



Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco/rojo índigo
Difusor	Acrílico acabado blanco/rojo índigo y dorado
Fuente de luz	LED 24W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	3W-4,2W-6,5W-10,3W-16,9W-27,5W
Corriente	0,03A-0,04A-0,05A-0,08A-0,14A-0,21A
RPM	180-198-219-238-260-281
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

3002 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	88
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,93
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7037

Ventilador plegable tamaño medio



7037
150 puntos

Ø 91,4 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC ahumado
Cuerpo	Aluminio acabado negro
Difusor	Acrílico acabado negro/dorado
Fuente de luz	LED 24W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	3W-4,2W-6,5W-10,3W-16,9W-27,5W
Corriente	0,03A-0,04A-0,05A-0,08A-0,14A-0,21A
RPM	180-198-219-238-260-281
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

3002 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	88
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,93
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7040

Ventilador plegable tamaño medio



7040
120 puntos

Ø 91,4 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco y café
Fuente de luz	LED 38W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	6,1W-8,2W-11W-13,4W-16,2W-20,1W
Corriente	0,05A-0,07A-0,09A-0,11A-0,13A-0,16A
RPM	160-180-200-220-240-260
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

4677 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,60
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7041

Ventilador plegable tamaño medio



Ø 91,4 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico blanco y dorado
Fuente de luz	LED 38W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	6,1W-8,2W-11W-13,4W-16,2W-20,1W
Corriente	0,05A-0,07A-0,09A-0,11A-0,13A-0,16A
RPM	160-180-200-220-240-260
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

4677 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,60
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7043

Ventilador plegable tamaño medio



7043
120 puntos

Ø 91,4 cm



50 cm
(alto máx.)
37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado negro
Difusor	Acrílico negro y blanco
Fuente de luz	LED 38W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	6,1W-8,2W-11W-13,4W-16,2W-20,1W
Corriente	0,05A-0,07A-0,09A-0,11A-0,13A-0,16A
RPM	160-180-200-220-240-260
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

4677 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,60
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7044

Ventilador plegable tamaño medio



7044
120 puntos

Ø 91,4 cm



50 cm
(alto máx.)
37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado negro
Difusor	Acrílico blanco, negro y dorado
Fuente de luz	LED 38W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	6,1W-8,2W-11W-13,4W-16,2W-20,1W
Corriente	0,05A-0,07A-0,09A-0,11A-0,13A-0,16A
RPM	160-180-200-220-240-260
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

4677 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,60
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7045

Ventilador plegable tamaño medio



mando y receptor incluidos

Ø 91,4 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco y madera
Fuente de luz	LED 38W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	6,1W-8,2W-11W-13,4W-16,2W-20,1W
Corriente	0,05A-0,07A-0,09A-0,11A-0,13A-0,16A
RPM	160-180-200-220-240-260
Decibelios	26dB-29dB-32dB-35dB-39dB-41dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

4677 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,60
Ángulo de apertura	120º
IP	20






7056

Ventilador plegable tamaño medio



7056
178 puntos

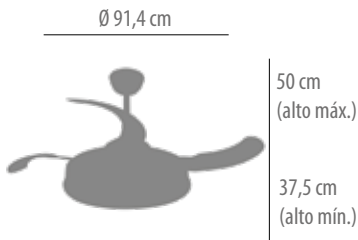

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco y plata
Fuente de luz	LED 45W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	172-183-193-205-218-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

4254 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz
Factor de potencia	≥0,72
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7048

Ventilador plegable tamaño grande



mando y receptor incluidos

7048
178 puntos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico blanco y dorado
Fuente de luz	LED 35W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	172-183-193-205-218-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

3665 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	83
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,93
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7049

Ventilador plegable tamaño grande



7049
178 puntos

Ø 121 cm



48 cm
(alto máx.)

35,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco y plata
Fuente de luz	LED 35W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	172-183-193-205-218-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

3665 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	83
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,93
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7050

Ventilador plegable tamaño grande



7050
136 puntos

mando y receptor incluidos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)
37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco y café
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	160-180-190-200-210-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

5929 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,63
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7051

Ventilador plegable tamaño grande



7051
136 puntos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)
37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico blanco y dorado
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	160-180-190-200-210-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

5929 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,63
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7052

Ventilador plegable tamaño grande



7052
136 puntos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)
37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico blanco y transparente
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	160-180-190-200-210-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

5929 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,63
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7053

Ventilador plegable tamaño grande



mando y receptor incluidos

7053
136 puntos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)
37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado negro
Difusor	Acrílico acabado blanco y negro
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	160-180-190-200-210-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

5929 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,63
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7054

Ventilador plegable tamaño grande



mando y receptor incluidos

7054
136 puntos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado negro
Difusor	Acrílico acabado blanco, negro y dorado
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	160-180-190-200-210-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

5929 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,63
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7055

Ventilador plegable tamaño grande



mando y receptor incluidos



7055
150 puntos

Ø 106 cm



50 cm
(alto máx.)

37,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	4 palas plegables PC transparente
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Acrílico acabado blanco y madera
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4,3W-6,3W-9,1W-13,3W-19,6W-29,4W
Corriente	0,04A-0,07A-0,09A-0,13A-0,18A-0,25A
RPM	160-180-190-200-210-230
Decibelios	25dB-30dB-35dB-40dB-43dB-49dB
Caudal de aire	8900m3/H

Luz

5929 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,63
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7057



mando y receptor incluidos



7057
500 puntos




Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS transparente
Cuerpo	Aluminio acabado negro y dorado
Difusor	Acrílico acabado transparente/blanco
Fuente de luz	LED 48W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	5W-8W-10W-15W-20W-30W
Corriente	0,02A-0,03A-0,04A-0,07A-0,09A-0,13A
RPM	170-210-240-280-310-350
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-41dB-43dB
Caudal de aire	8000m3/H

Luz

5727 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	86
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz
Factor de potencia	≥0,85
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7058

mando y receptor incluidos



7058
500 puntos

Ø 62 cm



38 cm


Motor y Características

<i>Palas y material</i>	3 palas ABS transparente
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado dorado
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado transparente/blanco
<i>Fuente de luz</i>	LED 48W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	5W-8W-10W-15W-20W-30W
<i>Corriente</i>	0,02A-0,03A-0,04A-0,07A-0,09A-0,13A
<i>RPM</i>	170-210-240-280-310-350
<i>Decibelios</i>	20dB-22dB-28dB-35dB-41dB-43dB
<i>Caudal de aire</i>	8000m3/H

Luz

5727 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	86
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz
<i>Factor de potencia</i>	≥0,85
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20





7059

mando y receptor incluidos



7059
350 puntos

Ø 82 cm



27 cm


Motor y Características

<i>Palas y material</i>	3 palas ABS blanco
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado blanco/transparente
<i>Fuente de luz</i>	LED 40W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	4W-6W-8W-12W-19W-25W
<i>Corriente</i>	0,02A-0,03A-0,04A-0,05A-0,08A-0,11A
<i>RPM</i>	165-215-265-315-365-415
<i>Decibelios</i>	20dB-22dB-28dB-35dB-41dB-43dB
<i>Caudal de aire</i>	8500m3/H

Luz

4550 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	86
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz
<i>Factor de potencia</i>	≥0,86
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20





7060



7060
138 puntos

Ø 50



15 cm

Motor y Características

Palas y material	5 palas ABS fumé
Cuerpo	Aluminio acabado café
Difusor	Acrílico acabado cristal
Fuente de luz	LED 30W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	5W-6W-8W-10W-13W-16W
Corriente	0,05A-0,06A-0,08A-0,10A-0,12A-0,14A
RPM	470-550-650-720-810-860
Decibelios	25dB-30dB-35dB-38dB-40dB-44dB
Caudal de aire	2880m3/H

Luz

2433 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	87
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,65
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7061

mando y receptor incluidos



7061
132 puntos

Ø 48,5 cm



18 cm

Motor y Características

<i>Palas y material</i>	5 palas ABS blanco transparente
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado cristal
<i>Fuente de luz</i>	LED 48W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	4W-5W-7W-9W-12W-15W
<i>Corriente</i>	0,04A-0,05A-0,07A-0,09A-0,12A-0,14A
<i>RPM</i>	570-660-780-870-990-1050
<i>Decibelios</i>	25dB-30dB-35dB-38B-40dB-44dB
<i>Caudal de aire</i>	2160m3/H

Luz

5082 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	87
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,65
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20





7062

mando y receptor incluidos



7062
132 puntos

Ø 48,5 cm



18 cm

Motor y Características

<i>Palas y material</i>	5 palas ABS blanco transparente
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado blanco
<i>Fuente de luz</i>	LED 48W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	4W-5W-7W-9W-12W-15W
<i>Corriente</i>	0,04A-0,05A-0,07A-0,09A-0,12A-0,14A
<i>RPM</i>	570-660-780-870-990-1050
<i>Decibelios</i>	25dB-30dB-35dB-38B-40dB-44dB
<i>Caudal de aire</i>	2160m3/H

Luz

5082 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	87
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,65
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20





7063

mando y receptor incluidos



7063
132 puntos

Ø 48,5 cm



18 cm

Motor y Características

<i>Palas y material</i>	5 palas ABS blanco transparente
<i>Cuerpo</i>	Aluminio acabado blanco
<i>Difusor</i>	Acrílico acabado blanco
<i>Fuente de luz</i>	LED 48W
<i>Entrada de potencia</i>	230V/50Hz
<i>Velocidades</i>	1-2-3-4-5-6
<i>Potencia (W)</i>	4W-5W-7W-9W-12W-15W
<i>Corriente</i>	0,04A-0,05A-0,07A-0,09A-0,12A-0,14A
<i>RPM</i>	570-660-780-870-990-1050
<i>Decibelios</i>	25dB-30dB-35dB-38B-40dB-44dB
<i>Caudal de aire</i>	2160m3/H

Luz

5082 lúmenes

<i>Vida útil</i>	30000hrs
<i>Pulsaciones encendido/apagado</i>	15000
<i>CRI</i>	87
<i>Color LED</i>	3000K/4000K/6000K
<i>Regulable</i>	luz/intensidad
<i>Factor de potencia</i>	≥0,65
<i>Ángulo de apertura</i>	120°
<i>IP</i>	20

24 cm



54 cm






7020



7020
240 puntos



47 cm
(alto máx.)
33,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS blanco
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Pantalla Ratán claro
Fuente de luz	LED 18W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4W-6W-9W-12W-16W-25W
Corriente	0,02A-0,03A-0,04A-0,06A-0,07A-0,11A
RPM	270-335-400-465-530-580
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-40dB-46dB
Caudal de aire	6500m3/H

Luz

2352 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	85
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,95
Ángulo de apertura	120º
IP	20





7021



7021
240 puntos

Ø 61 cm



47 cm
(alto máx.)

33,5 cm
(alto mín.)

Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS blanco
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Pantalla de hilo cuerda natural
Fuente de luz	LED 18W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4W-6W-9W-12W-16W-25W
Corriente	0,02A-0,03A-0,04A-0,06A-0,07A-0,11A
RPM	270-335-400-465-530-580
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-40dB-46dB
Caudal de aire	6500m3/H

Luz

2352 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	85
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,95
Ángulo de apertura	120º
IP	20






7022



7022
240 puntos



Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS blanco
Cuerpo	Aluminio acabado blanco
Difusor	Pantalla Ratán natural
Fuente de luz	LED 18W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4W-6W-9W-12W-16W-25W
Corriente	0,02A-0,03A-0,04A-0,06A-0,07A-0,11A
RPM	270-335-400-465-530-580
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-40dB-46dB
Caudal de aire	6500m3/H

Luz

2352 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	85
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,95
Ángulo de apertura	120º
IP	20






7023



7023
240 puntos



Motor y Características

Palas y material	3 palas ABS negro
Cuerpo	Aluminio acabado negro
Difusor	Pantalla Ratán oscuro
Fuente de luz	LED 18W
Entrada de potencia	230V/50Hz
Velocidades	1-2-3-4-5-6
Potencia (W)	4W-6W-9W-12W-16W-25W
Corriente	0,02A-0,03A-0,04A-0,06A-0,07A-0,11A
RPM	270-335-400-465-530-580
Decibelios	20dB-22dB-28dB-35dB-40dB-46dB
Caudal de aire	6500m3/H

Luz

2352 lúmenes

Vida útil	30000hrs
Pulsaciones encendido/apagado	15000
CRI	85
Color LED	3000K/4000K/6000K
Regulable	luz/intensidad
Factor de potencia	≥0,95
Ángulo de apertura	120º
IP	20



SIMBOLOGÍA leyenda

	Ventilador
	Tija de 12 cm
	Tija de 25 cm
	Color luz cálida
	Color luz natural
	Color luz fría
	Intensidad y color regulables
	Motor DC
	LED
	Wi-Fi
	No tiene luz
	Mando incluido
	Función verano-invierno
	Adecuado para techos inclinados
	Clase energética D
	Clase energética E
	Clase energética F

ACABADOS

	Blanco
	Negro
	Azul cielo
	Rosa
	Dorado
	Café
	Haya/Blanco
	Caoba/ Negro
	Blanco/Dorado
	Blanco/Plata
	Negro/Dorado
	Blanco/Café
	Blanco/Rojo índigo
	
	
	
	

[illegible]

NOTAS

[illegible]



APOLANA S.L

C/Borjas Blancas, 4 Alicante (Spain) 03006

Tel: 00 34 96 510 64 15 / Fax: 00 34 96 510 64 16

contabilidad@eskriss.com - pedidos@eskriss.com - france@eskriss.com

www.eskriss.com

